

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	V3TEF
KHỐI LƯỢNG (kg)	
Khối lượng toàn bộ	23.630
Khối lượng kéo theo	38.700
Khối lượng bản thân	8.800
Số chỗ ngồi (người)	2
KÍCH THƯỚC (mm)	
Kích thước tổng thể DxRxC	6.925 x 2.495 x 2.915
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC)	-
Chiều dài cơ sở	3.240 + 1.300
Vết bánh xe trước	2.050
Vết bánh xe sau	1.850
Khoảng sáng gầm xe	260
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG	
Kiểu động cơ	DE12TIS
Loại	4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp
Dung tích xy lanh (cc)	11.051
Công suất cực đại (PS/rpm)	340/2.100
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm)	1.421/1.260
Kiểu hộp số	T14S10 (5 số tiến/1 số lùi x 2 cấp số)
Cỡ lốp/Công thức bánh xe	12R22.5 / 6x4R
HỆ THỐNG PHANH	
Phanh chính	Kiểu tang trống, dẫn động bằng khí nén hai dòng
Phanh đỗ	Kiểu tang trống, dẫn động bằng khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau
Phanh hỗ trợ	Phanh khí xả
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC	
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%)	20,7
Tốc độ tối đa (km/h)	109
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)	6,8



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH
 Văn Phòng: 81 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM
 Nhà máy: Ấp Đất Mới, QL51, Long Thành, Đồng Nai
 Website: www.dothanhauto.com


Tel: 028.6685.2536 – Fax: 028.3915.1220
 Tel: 0251.3559.225 – Fax: 0251.3558.209



XE ĐẦU KÉO
DAEWOO
NOVUS



DOTHANH AUTO - NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN XE TẢI DAEWOO TẠI VIỆT NAM

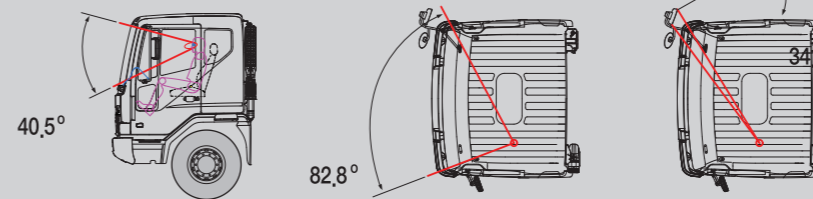

Góc quan sát

Theo phương thẳng đứng 40,5°
Theo phương ngang 82,8°
Vị trí tối ưu của gương chiếu hậu đem lại góc quan sát lên đến 34,3 độ.
Tầm nhìn rộng tăng mức độ an toàn khi lái xe




Lật cabin điều khiển bằng điện

Góc lật cabin lên đến 52 độ. Hệ thống lật cabin được trang bị một công tắc trên bảng điều khiển trung tâm để đóng/mở chế độ lật cabin



Vô lăng lái

Kích thước lớn, có tích hợp nút nhấn còi



Điều chỉnh trực lái

Góc điều chỉnh: 10 độ
Hành trình: 60 mm



Hộp số cơ khí

Vận hành và sang số nhẹ nhàng



Phanh đỗ

Phanh đỗ khí nén kiểu đóng/mở (tiêu chuẩn) kiểu tăng nấc (lựa chọn)



Công tắc đa năng

Điều khiển đèn báo rẽ, gạt mưa, phanh khí xả, công tắc cảnh báo



Bảng đồng hồ

Thiết kế hiện đại, hiển thị thông tin đầy đủ, rõ ràng



1. Bầu hơi
2. Bình ốc quy và bánh dự phòng
3. Mâm kéo Couple-Jost hoặc GF
4. Đèn chiếu sáng và hệ thống kết nối với rơ-moóc
5. Hệ thống phanh tự động điều chỉnh khe hở (tùy chọn)
6. Cản sau và đèn sau

